



FARROW & BALL®

**FINISHES &
TOEPASSINGEN**

Uw handleiding voor het kiezen en aanbrengen
van onze finishes

INHOUD


- 2 Introductie Farrow & Ball
- 3 Ons duurzaamheidsverhaal
- 5 Onze finishes
- 6 Dead Flat
- 7 Modern Emulsion
- 8 Modern Eggshell
- 9 Estate Emulsion
- 10 Estate Eggshell
- 11 Exterior Masonry
- 12 Exterior Eggshell
- 13 Full Gloss
- 14 Specialistische finishes
- 16 Aanbrengen
- 19 Behang
- 21 Onze finishes in een oogopslag

INTRODUCTIE FARROW & BALL

Bij Farrow & Ball maken wij rijk gepigmenteerde verven en handgemaakt behang met uitsluitend ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Onze producten worden gemaakt in Dorset sinds 1946 en er gaat meer dan 75 jaar kleurexpertise en toonaangevende precisie in elk blik en elke rol, waardoor een veelzijdig assortiment ontstaat dat u met een gerust hart kunt combineren.

Onze nieuwste innovatie is Dead Flat, een traditionele finish in een nieuw jasje voor modern wonen. Deze multi-surface emulsie, nu met nieuw toegevoegde kracht, is onze meest matte finish voor een diepere, rijkere kleur die lang mooi blijft.

Deze handige folder introduceert ons assortiment finishes, onze aanbevolen applicatie en onze houding richting duurzaamheid. Voor meer gedetailleerd technisch advies verwijzen wij naar onze Product Advice Sheets. Deze vindt u op farrow-ball.com.



ONS DUURZAAMHEIDSVERHAAL

Of het nu gaat om ons volledig op water gebaseerde assortiment van duurzame finishes – die de hoogste score hebben qua lage uitstoot – onze oneindig recyclebare metalen blikken, of onze strategieën om afval te verminderen: wij zijn vastbesloten om onze impact op de aarde te verminderen zonder in te leveren op kwaliteit.

OP WATERBASIS

In 2010 waren wij de eersten die overstapten op een volledig op water gebaseerd assortiment, waarbij wij onze eggshell en gloss finishes opnieuw ontworpen tot zachtere formules op waterbasis, zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheid.

A+ BINNENLUCHTKWALITEIT

Al onze verven scoren A+ voor het Franse Indoor Air Quality Decree N° 2011-321 - Arrêté April 2011. Nu de isolatie in huizen steeds beter wordt, is het belangrijker dan ooit om verf te kiezen die een betere luchtkwaliteit binnenshuis bevordert.

SPEELGOEDVEILIGE FINISHES

De meeste van onze finishes, waaronder Dead Flat en ons Modern- en Estate-assortiment, zijn onafhankelijk getest en veilig voor gebruik op speelgoed in overeenstemming met de Safety of Toys Directive Part 3 (richtlijn voor de veiligheid van speelgoed deel 3): Migratie van bepaalde elementen (EN 71-3:2019+A1:2021). U kunt dus speelgoed, kinderbedjes, kinderstoelen en andere voorwerpen waarmee kinderen en baby's in aanraking komen van een nieuwe verfkleur voorzien. De enige finishes die hiervan zijn uitgesloten, zijn Casein Distemper, Wood Primer & Undercoat en Metal Primer & Undercoat.

VERANTWOORDE MATERIALEN


Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om materiaalgebruik te verlagen en te recyclen. Omdat metalen verpakkingen oneindig recyclebaar zijn, kunnen onze lege blikken keer op keer worden getransformeerd, waardoor afval dat naar de stortplaats gaat drastisch wordt verminderd. Wij gebruiken 75% gerecycled materiaal in onze kartonnen dozen. Bovendien betekent ons vinylvrij behang dat alle restanten ook recyclebaar zijn.

LANGE LEVENSDUUR

Als we kijken naar de milieu-impact van een decoratieproject, is het belangrijk om na te denken over de impact op langere tijd. Hoe duurzamer de verf, hoe minder vaak u opnieuw hoeft te schilderen. De hoogwaardige ingrediënten in onze verven zorgen voor een uitstekende duurzaamheid, waarbij sommige finishes - inclusief Dead Flat en Modern Emulsion - de hoogst mogelijke beoordeling van de schrobprestaties bereiken van Klasse 1.

ONZE PRODUCTIE

Wij zijn continue bezig hoe wij onze impact op de planeet kunnen verkleinen. Onze productielocatie draait bijvoorbeeld op hernieuwbare energie, opgewekt door wind- en zonneparken rondom Groot-Brittannië. Onze energiebesparende maatregelen op al onze locaties in het Verenigd Koninkrijk voldoen aan de Energy Saving Opportunities Scheme (ESOS) en worden gecontroleerd door de Environmental Agency om er zeker van te zijn dat wij doen wat wij kunnen. Wij recyclen 97% van ons vloeibaar afval, ook in onze waterzuiveringsinstallatie op locatie. Bovendien recyclen wij zelfs 100% van het droge afval van onze fabriek of maken wij er biomassa van. .

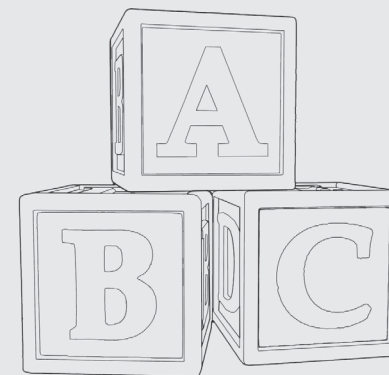

LEES MEER


Ga naar farrow-ball.com/sustainability om te ontdekken wat we allemaal doen om onze projecten groener te maken.

ONZE FINISHES

OVER ONS ASSORTIMENT

Ons uitgebreide assortiment finishes ziet er niet alleen mooi uit, maar levert ook unieke praktische voordelen op.

Elke finish is ontworpen voor een verscheidenheid aan verschillende oppervlakken en is compatibel met onze hoogwaardige Primers & Undercoats voor een uitzonderlijke dekking, hechting en kleurdiepte. Zie voor meer informatie pagina 21.

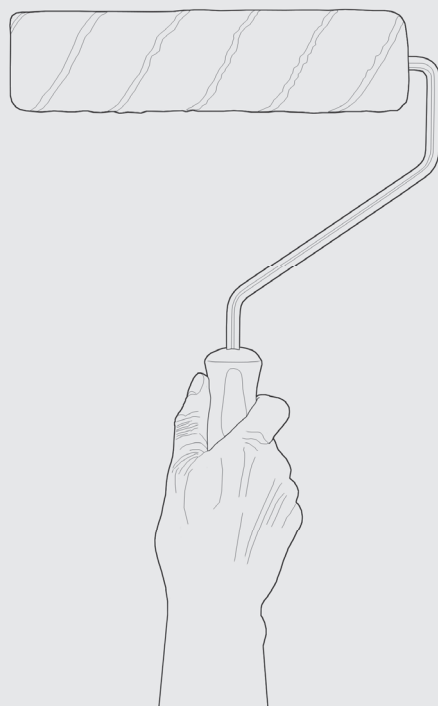

DEAD FLAT

BINNENWANDEN, PLAFONDS, HOUTWERK EN METAAL

Dead Flat is onze meest matte finish met toegevoegde extra bestendigheid. De egale finish zorgt voor een diepe, rijke, kenmerkende Farrow & Ball kleur. Dead Flat is geschikt voor meerdere oppervlakken en kan voor muren, houtwerk en radiatoren worden gebruikt voor een moeiteloze transformatie van de hele kamer. De nieuwe formulering is afneembaar en slijtvast, wat Dead Flat perfect maakt voor gangen, woonkamers en speelkamers. Ongeëvenaarde prestaties, allemaal in een geurarme formule op waterbasis met minimaal VOS-gehalte.

Dead Flat is:

- Onze meest matte finish met 2% glans
- Multi-surface
- Afneembaar en schrobvast
- Op waterbasis
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte
- Sneldrogend
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis

SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 12m²/l per laag

BLIKFORMATEN

750ml, 2,5l, 5l

GLANSGRAAD

2%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur



MODERN EMULSION

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Modern Emulsion is onze supersterke finish voor binnenmuren en plafonds. Afneembaar, slijtvast en beschermd tegen schimmel, wat het de beste keuze maakt voor keukens en badkamers. Modern Emulsion is verkrijgbaar in ons volledige kleurenassortiment in een mooie, duurzame matte finish.

Modern Emulsion is:

- Matte finish
- Sneldrogend
- Wrijving- en vlekbestendig
- Schimmelwerend
- Afneembaar en schrobvast
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte



SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 12m²/l per laag

BLIKFORMATEN

2.5l, 5l

GLANSGRAAD

7%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur


MODERN EGGSHELL

HOUT, METAAL EN BETONNEN OPPERVLAKKEN BINNENSHUIS

Modern Eggshell is onze sterkste finish binnenshuis die kleur toevoegt en bescherming biedt aan houten, metalen en betonnen oppervlakken. De ultra duurzame Modern Eggshell is zelfs sterk genoeg voor vloeren en kan door heel het huis worden gebruikt op plinten, deuren, keukenkastjes, meubilair en radiatoren.

Modern Eggshell is:

- Zijdeglans finish
- Sneldrogend
- Afneembaar en schrobvast
- Wrijving- en vlekbestendig
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en laag VOS-gehalte

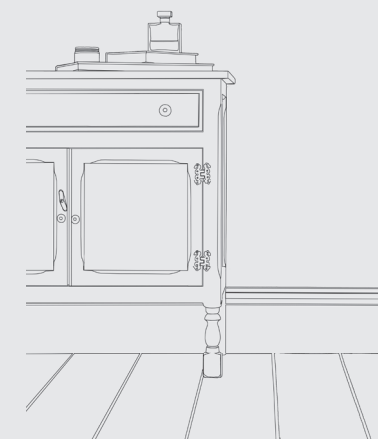

SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 12m²/l per laag

BLIKFORMATEN

750ml, 2.5l, 5l

GLANSGRAAD

40%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur

ESTATE® EMULSION

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Estate Emulsion is onze klassieke finish voor binnenmuren en plafonds in ruimtes met weinig activiteit. De opvallende kalkachtig matte finish minimaliseert imperfecties en verspreidt licht om de kleurdiepte optimaal te benadrukken. Het egale, fluwelen effect dat het creëert verrijkt zelfs donkerdere kleuren.

Estate Emulsion is:

- Krijtachtig, zeer matte finish
- Sneldrogend
- Voorzichtig afneembaar
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte



SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 14m²/l per laag

BLIKFORMATEN

100ml, 2.5l, 5l

GLANSGRAAD

2%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 2 uur

ESTATE® EGGSHELL

HOUT EN METAAL BINNENSHUIS

Estate Eggshell is een afneembare satijn finish op waterbasis voor hout en metaal binnenshuis. De zachte, laagglanzende finish geeft een ingetogen elegantie aan sierlijsten en meubels en is geschikt voor deuren, radiatoren en ander hout- en metaalwerk door het hele huis.

Estate Eggshell is:

- Zijdeglans finish
- Sneldrogend
- Afwasbaar
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en laag VOS-gehalte

SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 12m²/l per laag

BLIKFORMATEN


750ml, 2.5l, 5l

GLANSGRAAD

20%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur

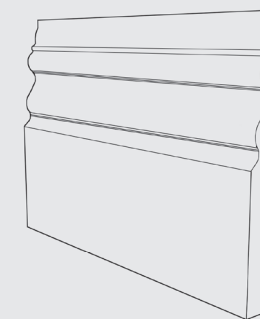


EXTERIOR MASONRY

BUITENMUREN EN -ACCESSOIRES

Exterior Masonry is onze supermatte duurzame finish voor buitenmuren en accessoires. De waterbestendige formule beschermt muren, terwijl het tegelijkertijd het hoogste niveau van waterdoorlatendheid biedt zodat de muren kunnen ademen. Bij applicatie volgens onze productadviesbladen is het tot wel 15 jaar bestand tegen schilferen, afbladderen en vervagen.*

Exterior Masonry is:

- Zeer matte finish
- Sneldrogend
- Zeer goed ademend
- Waterbestendig
- Beschermd tegen schimmels en algen
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor kinderen
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren*
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte

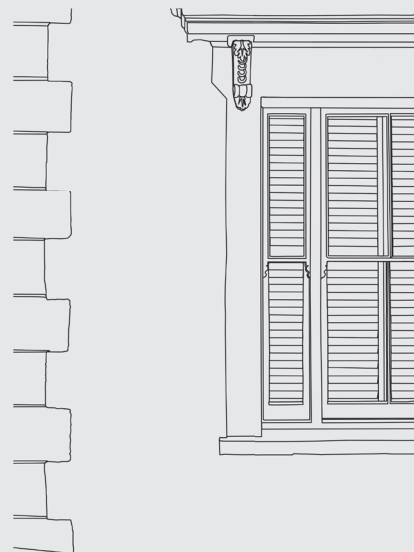

SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 8m²/l per laag

BLIKFORMATEN

5l

GLANSGRAAD

2%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 5 uur

* Mits het wordt aangebracht volgens onze productadviesbladen, die te vinden zijn op farrow-ball.com.
Niet geschikt voor gebruik op sterk alkalische of zeer poreuze oppervlakken zoals kalkpleisters of Ytong-blokken.
** Beperkt assortiment kleuren. Kijk voor beschikbare kleuren op farrow-ball.com

EXTERIOR EGGSHELL

HOUT EN METAAL BUITENSHUIS

Exterior Eggshell brengt langdurige kleur aan buitenshuis met een afwerking die na het drogen flexibel blijft, waardoor houten en metalen oppervlakken beschermd worden in veranderlijke weersomstandigheden. Toegevoegde conserveringsmiddelen helpen de groei van algen en schimmels tegen te gaan en de harsrijke formule is tot zes jaar bestand tegen schilferen, afbladderen en vervagen.*

Exterior Eggshell is:

- Zijdeglans finish
- Flexibel en luchtdoorlatend
- Waterbestendig
- Beschermd tegen schimmel en algen
- Sneldrogend
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor kinderen
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte



SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 13m²/l per laag

BLIKFORMATEN

750 ml, 2,5 l

GLANSGRAAD

20%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur

* Mits het wordt aangebracht volgens onze productadviesbladen, die te vinden zijn op farrow-ball.com.
Let op: dit product is niet geschikt voor gebruik op kunststof oppervlakken of terrasplanken buitenshuis.


FULL GLOSS

HOUT EN METAAL BINNEN- EN BUITENSHUIS

Full Gloss is een ultra hoogglans finish op waterbasis, geschikt voor gebruik op oppervlakken zowel binnen- als buitenshuis. Het wordt voornamelijk gebruikt op houten en metalen kozijnen maar het kan ook een vleugje glamour toevoegen aan muren en plafonds en is een populaire optie voor voordeuren. Onze beste hoogglans finish is tot wel zes jaar bestand tegen water, schilferen, afbladderen en vervagen.*

Full Gloss is:

- Hoogglans finish
- Afwasbaar en afneembaar
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Veilig voor speelgoed
- Beschikbaar in ons volledige kleurenassortiment
- Geurarm en laag VOS-gehalte

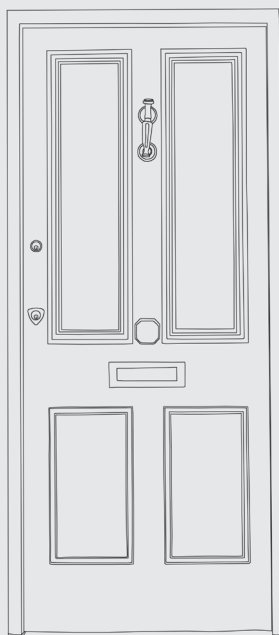

SPECIFICATIES

DEKKING

Tot 12m²/l per laag

BLIKFORMATEN

750 ml, 2,5 l

GLANSGRAAD

95%

DROOGTIJD

Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur

* Mits het wordt aangebracht volgens onze productadviesbladen, die te vinden zijn op farrow-ball.com.
Let op: dit product is niet geschikt voor gebruik op kunststof oppervlakken of terrasplanken buitenshuis.


LIMEWASH

BINNENMUREN EN PLAFONDS EN BUITENMUREN

Een historische finish voor buitenmuren en binnenmuren en plafonds. Limewash is een zeer luchtdoorlatende kalkverf, hecht zich aan het onderliggend oppervlak om zo je woning tegen de elementen te beschermen. Professionele applicatie aanbevolen.

Limewash is:

- Zeer matte finish
- Sneldrogend
- Zeer goed ademend
- Op waterbasis
- Heeft een A+ beoordeling voor luchtkwaliteit binnenshuis
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren*
- Minimaal VOS-gehalte

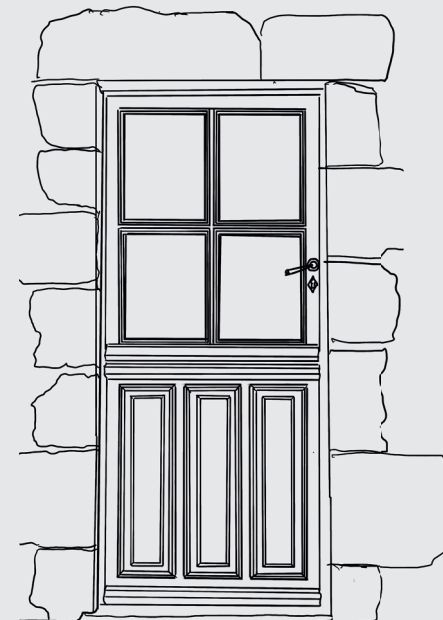

SPECIFICATIES

DEKKING

Variabel (afhankelijk van omstandigheden)

BLIKFORMATEN

5l

GLANSGRAAD

2%

DROOGTIJD

Droog in 3 uur, overschilderbaar in 12 uur

* Beperkt assortiment kleuren. Kijk voor beschikbare kleuren op farrow-ball.com

CASEIN DISTEMPER

GEPLEISTERDE MUREN EN PLAFONDS BINNENSHUIS

Casein Distemper biedt een zeer egale, matte finish met een ademende, doorlatende structuur die geschikt is voor gips- en kalkwanden en plafonds..

Casein Distemper is:

- Zeer matte finish
- Zeer goed ademend
- Sneldrogend
- Op waterbasis
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren*
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte
- Uitsluitend met kwast aanbrengen

SPECIFICATIES

DEKKING
Tot 13m²/l per laag

BLIKFORMATEN
2.5l, 5l

GLANSGRAAD
2%

DROOGTIJD
Droog in 2 uur, overschilderbaar in 4 uur

SOFT DISTEMPER

BINNENWANDEN, PLAFONDS EN PLEISTERWERK

Soft Distemper is een zeer zachte, poederige finish voor gedetailleerd stucwerk binnenshuis. De mix van natuurlijke hars en mineralen zorgen ervoor dat het subtiel kan worden aangebracht, waardoor details behouden blijven op ingewikkelde vormen.

Soft Distemper is:

- Zeer matte finish
- Eenvoudig te verwijderen voor detailwerk
- Sneldrogend
- Zeer goed ademend
- Op waterbasis
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren*
- Geurarm en minimaal VOS-gehalte
- Uitsluitend met kwast aanbrengen

SPECIFICATIES

DEKKING
Tot 13m²/l per laag

BLIKFORMATEN
5l

GLANSGRAAD
2%

DROOGTIJD
Droog in 2 uur, geen nieuwe verflaag vereist

* Beperkt assortiment kleuren. Kijk voor beschikbare kleuren op farrow-ball.com

AANBRENGEN

Als u eenmaal uw finish en kleur heeft gekozen, kunt u gaan nadenken over het aanbrengen. Van het voorbereiden van uw oppervlak tot het kiezen van materiaal voor een onberispelijke afwerking, onze tips zullen u door de volgende stappen leiden om een resultaat neer te zetten waar u trots op kunt zijn. Dit is een beknopte handleiding – voor meer gedetailleerd technisch advies verwijzen wij naar onze productinformatiebladen op farrow-ball.com.


AANBRENGMETHODEN

Onze verven kunnen met een borstel, een roller of verfspuit* worden aangebracht, zodat u kunt werken op de manier die u het prettigst vindt. Hieronder vindt u een aantal tips om het beste uit uw verf te halen, welke aanbrengmethode u ook kiest.

Welke aanbrengmethode u ook kiest, wij raden altijd aan de verf vóór gebruik goed te roeren om zeker te weten dat de ingrediënten gelijkmatig gemengd zijn, dat helpt je een egale finish te realiseren.

MET DE KWAST:

- Voor muren: breng de verf in verticale richting aan met een synthetische kwast met fijne punt, spreid het vervolgens gelijkmatig uit in horizontale richting. Breng de laatste laag aan met lange, voorzichtige stroken in één richting om kwastaanzetten tot een minimum te beperken.
- Voor kozijnen: dompel de kwast goed in de verf en breng een royale eerste laag aan, werk eerst verticaal en dan horizontaal. Doe de verf in één richting met slechts lichte druk, met de borstel onder een hoek van ca. 30°.
- Laat u niet verleiden de verf 'overmatig te bewerken' - uitstroemen tot een dunne, gelijkmatige laag kan leiden tot overmatig zichtbare aanzetten.

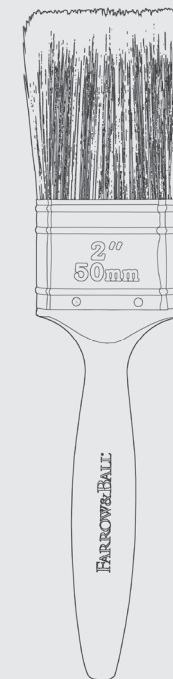

* Voor sommige van onze verfafwerkingen geldt andere applicatieadvies. Raadpleeg het productadviesblad voor jou gekozen afwerking voor details.

MET EEN ROLLER:

- Gebruik een middelpolige roller van geweven polyester en breng de verf in diagonale stroken aan in een 'M', 'W' of 'V' vorm. Rol uit over de vorm die u net geschilderd heeft om de verf gelijkmatig te verspreiden. Herhaal dit proces om zo steeds kleine stukken af te werken.
- Werk altijd van natte naar droge stukken en houdt een natte rand aan om rolleraanzetten te beperken.
- Ga voor de laatste laag zachtjes terug over de verf in één enkele richting om rolleraanzetten tot een minimum te beperken.

MET DE VERFSPUIT:

- Wij raden aan de productadviesbladen op onze website te raadplegen voor advies.
- Afhankelijk van het gebruikte apparaat, kan het zijn dat de verf tot 30% verdund moet worden met water.
- Experimenteer met de instellingen van uw spuitapparatuur voordat u van start gaat, test het op een stuk karton of een onopvallend oppervlak tot u het gewenste effect bereikt.
- Breng meerdere dunne lagen aan en laat elke laag volledig drogen voordat u de volgende laag aanbrengt.

ONZE TOOLS

Onze eigen verfkwasten en -rollers zijn special ontworpen om in harmonie met onze verf op waterbasis te werken. Van brede kwasten voor metselwerk, waarmee u moeiteloos grote gebieden bedekt, tot kleinere detailkwasten die perfect zijn voor precisiewerk, u vindt ze allemaal online op farrow-ball.com.

HET OPPERVLAK VOORBEREIDEN

Vorbereiding van oppervlakken is essentieel voor langdurig behoud van uw verf. Om uw oppervlak klaar te maken om te schilderen, adviseren we altijd dat u het schoonmaakt, droogt en vrij maakt van eventueel vet, schimmel of algen. Ook is het raadzaam om grotere of meer zichtbare imperfecties op te vullen en af te dichten.

Voor gedetailleerd advies over de juiste stappen om verschillende oppervlakken voor te bereiden, kun u terecht op farrow-ball.com.

ONZE PRIMERS & UNDERCOATS

Wij adviseren onze verf te combineren met onze Primers & Undercoats om imperfecties tot een minimum te beperken, de hechting en dekking te bevorderen en de rijkheid en diepte van de gekozen kleur te verhogen.

Onze Primers & Undercoats, vervaardigd uit dezelfde hoogwaardige ingrediënten als onze verf, zijn verkrijgbaar in vier complementaire tinten voor verschillende oppervlakken voor binnen en buiten.

UW PRODUCT KIEZEN

Kijk om de aanbevolen Primer & Undercoat voor uw project te vinden op pagina 21 onder Finishes. In een oogopslag vindt u daar beschrijvingen van elke undercoat plus de aanbevolen oppervlakken, blikformaten en droog- en overschildertijden. Kijk achterop onze kleurenkaart of bezoek farrow-ball.com om de aanbevolen kleur Primer & Undercoat te vinden voor uw gekozen kleur.

PRIMER ADVIES

Hier volgen enkele aanbevelingen om in gedachten te houden vóór, tijdens en na het aanbrengen van primer:

- Voor sterk absorberende oppervlakken, zoals nieuw stucwerk en gipsplaat, raden wij aan de Primer & Undercoat eerst tot 20% te verdunnen met water.
- Houdt u altijd aan de aangeraden droogtijd tussen twee lagen – die kunt u vinden in de tabel achterin deze folder maar let op dat de droogtijd kan variëren afhankelijk van factoren als temperatuur, vochtigheid en de kleur die wordt aangebracht, want donkerdere kleuren kunnen iets langer nodig hebben om te drogen.
- We adviseren om altijd hetzelfde merk te gebruiken voor alle lagen om problemen met incompatibiliteit te voorkomen.


FARROW & BALL BEHANG

Ons prachtig aanvoelende behang is gemaakt met onze eigen verven, die worden aangebracht op traditioneel gemaakt papier van verantwoorde herkomst. Dit maakt het makkelijker om moeiteloos een keuze te maken uit combinaties van verf en behang voor uw huis. Elke rol is handgemaakt met traditionele methoden in onze fabriek in Dorset, waar onze experts waken over elke stap van het proces. Eerst wordt er verf op het papier gestreken om de grondkleur aan te brengen. Vervolgens wordt het patroon - of het nu bloemen, damast, strepen of geometrisch is - aangebracht, sommige patronen met behulp van uitgesneden blokken of rollers, anderen door het papier onder een speciaal gesneden blok te slepen om het ontwerp te maken. Tenslotte wordt een transparante, beschermende laag aangebracht om een afneembaar oppervlak en een levendige en duurzame kleur te garanderen.

Al het papier dat wij gebruiken is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen om onze impact op het milieu te minimaliseren. En omdat ons behang geen vinyl bevat, zijn eventuele resten recyclebaar. Controleer het specifieke beleid in uw omgeving om te zien hoe u uw afval kunt recyclen.

HOEVEELHEID BEHANG BEREKENEN

Om zeker te weten dat u de juiste hoeveelheid behang besteld, adviseren wij contact op te nemen met uw behanger voor een schatting of ons sales team te raadplegen. E-mail naar exportsales@farrow-ball.com, loop even binnen bij een van onze stockists of bel +44 (0) 1202 876141 en vermeld de naam van het door u gekozen ontwerp, en de breedte en hoogte van de wanden die u wilt behangen, zodat onze medewerkers kunnen berekenen hoeveel rollen u nodig heeft. Behangrollen zijn 10 m lang x 53 cm breed met variërend rapport.

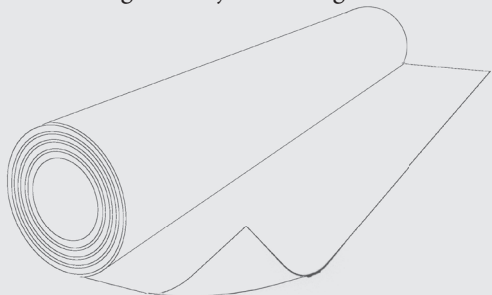

AANBRENGEN VAN BEHANG

Zodra u er zeker van bent dat het oppervlak schoon, droog en vrij van elk spoor van vuil, oud behangpapier of afbladderende verf is, kunt u beginnen met het aanbrengen van het behang.

1. Controleer de herhaling van het patroon voordat u de lengtes naargelang de hoogte van de muur snijdt, laat aan de boven- en onderkant vijf tot zeven centimeter over om te kunnen bijsnijden.
2. Werk vanuit het midden naar buiten toe en breng een royale, gelijkmatige laag behanglijm aan op de achterzijde van het papier, zorg dat u tot aan de randen van het papier werkt en dat er geen lijm in contact komt met de patroonzijde.
3. Vouw het behangpapier met de plakzijde naar binnen en laat het papier 10 minuten inweken totdat het plooibaar is. Zorg ervoor dat het papier niet te nat wordt, anders zou het kunnen krimpen als het droogt.
4. Zorg ervoor dat de randen van het papier aansluiten op aangrenzende stroken lengtes en vermijd overlappende randen.

VOOR HET BESTE RESULTAAT

- Wij raden aan ons behang op een goede kwaliteit onderbehang te bevestigen.
- Ons Farrow & Ball behanglijm komt in poedervorm in een tube die tevens fungeert als maatbeker, wat het mengen en behouden van een gelijkmatige samenstelling eenvoudig maakt. Elke tube kan worden gebruikt om vijf rollen behang te bevestigen.
- Nadat u het behang heeft bevestigd, adviseren wij om de centrale verwarming een nachtje uit te schakelen, zodat het papier op natuurlijke wijze kan drogen.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op onze website farrow-ball.com.

ONZE FINISHES IN EEN OOGOPSLAG

- = Sterk aanbevolen
- ◐ = Specialistisch gebruik (neem contact op met ons klantenserviceteam voor advies voordat u onze producten voor deze toepassingen gebruikt)
- = Niet aanbevolen

FINISHES	OMSCHRIJVING	PRODUCT TOEPASSING															UITSTRALING					APPLICATIE				
		MUREN EN PLAFONDS	MUREN IN DRUKKERE RUIMTEN	KEUKENS	BADKAMERS	FIJN STUCWERK EN PLAFONDS	HOUTWERK BINNENSHUIS	METAALWERK BINNENSHUIS	MEUBILAIR BINNENSHUIS	HOUTEN VLOEREN BINNENSHUIS	BETONNEN VLOEREN BINNENSHUIS	HOUTWERK BUITENSHUIS	METAALWERK BUITENSHUIS	MEUBILAIR BUITENSHUIS	METSELWERK BUITEN	METSELWERK INSTABIEL	GLANSGRAAD VAN HET PRODUCT	BESCHIKBAAR BLIKFORMAAT	DEKKING PER LITER *	AANBEVOLEN LAGEN **	DROOGTIJD (UREN)	TIJDINTERVAL TUSSEN DELAGEN (UREN)				
FINISHES BINNEN- EN BUITENSHUIS																										
Onze meest matte finish met extra bestendigheid voor gebruik op binnenmuren, hout en metaal.																										
Dead Flat	Binnenmuren, plafonds, hout en metaal.	●	●	◐	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	Zeer mat 2%	750ml, 2.5l, 5l	12 m ²	2	2	4				
Onze enorm sterke, afneembare Modern-finishes voor binnen zijn geweldig voor keukens en badkamers.																										
Modern Emulsion	Binnenmuren en plafonds.	●	●	●	●	-	◐	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	Mat 7%	2.5l, 5l	12 m ²	2	2	4				
Modern Eggshell	Houtwerk, metaal en beton binnenshuis	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	Halfglans 40%	750ml, 2.5l, 5l	12 m ²	2	2	4					
Ons Estate-assortiment geeft u de kenmerkende Farrow & Ball-look in twee matte finishes.																										
Estate® Emulsion	Binnenmuren en plafonds.	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zeer mat 2%	100ml, 2.5l, 5l	14 m ²	2	2	2					
Estate® Eggshell	Houtwerk en metaal binnenshuis	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	Halfglans 20%	750ml, 2.5l, 5l	12 m ²	2	2	4					
Onze duurzame, weerbestendige finishes																										
Exterior Masonry	Metselwerk buiten.	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Zeer mat 2%	5l	8 m ²	2	2	5					
Exterior Eggshell	Hout en metalen oppervlakken buitenshuis.	◐	◐	◐	-	-	◐	◐	◐	-	-	●	●	●	◐	Halfglans 20%	750ml, 2.5l	12 m ²	2	2	4					
Full Gloss	Hout en metaal binnen-en buitenshuis.	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	◐	Hoogglans 95%	750ml, 2.5l	12 m ²	2	2	4					
SPECIALISTISCHE FINISHES																										
Onze traditionele finishes voor historische panden en specialties																										
Limewash	Binnen- of buiten. Professionele applicatie geadviseerd	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Zeer mat 2%	5l	Verschildt afhankelijk van omstandigheden	4	3	12					
Casein Distemper	Gips- en kalkwanden en plafonds binnenshuis	●	◐	◐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zeer mat 2%	2.5l, 5l	13 m ²	2	2	4					
Soft Distemper	Plafonds en gedetailleerd pleisterwerk binnenshuis	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zeer mat 2%	5l	13 m ²	2	2	N/A					
PRIMERS & UNDERCOATS																										
Onze Primers & Undercoats voor een duurzame, gemakkelijk te schilderen ondergrond.																										
Wall & Ceiling Primer & Undercoat	Binnenmuren en plafonds.	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	2.5l, 5l	12 m ²	1	2	4					
Wood Primer & Undercoat	Binnen en buiten, inclusief vloerdelen en knoestige delen.	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	N/A	750ml, 2.5l	12 m ²	1	2	4					
Metal Primer & Undercoat	Remt het roesten van metalen oppervlakken binnen- en buitenshuis.	-	-	-	-	-	-	●	◐	-	-	●	●	-	-	N/A	750ml	12 m ²	2	2	4					
Masonry & Plaster Stabilising Primer	Poreus/oneffen metselwerk binnen en buiten.	◐	◐	◐	◐	-	-	-	-	-	●	-	-	-	◐	N/A	5l	20 m ²	1	2	2					

* Een reeks harstechnologieën zorgt ervoor dat elke finish geschikt is voor het beoogde oppervlak. De dekkingscijfers zijn gebaseerd op één laag. Voor het best mogelijke resultaat en een gladdere, gelijkmatige finish raden we één laag Primer & Undercoat en twee verflagen aan.

** Afhankelijk van het oppervlak en de kleur van de toplaag kunnen extra lagen nodig zijn.

BESTELMETHODE

farrow-ball.com | +44 (0)1202 876141 | exportsales@farrow-ball.com



Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL
Finishes & Applicatie brochure - Nederlands - 2023