

FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

KARTA DANYCH REGULACYJNYCH

Exterior Wood Primer & Undercoat

Wszystkie farby Farrow & Ball są na bazie wody, co sprawia, że prawie nie pachną, mają niską zawartość lotnych związków organicznych (VOC) i szybko schną. Uzyskały również najwyższą możliwą ocenę A+ za jakość powietrza w pomieszczeniach zgodnie z niezależnie przeprowadzonym francuskim programem w sprawie jakości powietrza w pomieszczeniach nr 2011-321 – Arrêté kwiecień 2011.

Skład chemiczny:

Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat to mieszanka. Skład tego produktu jest własnością firmy Farrow & Ball i nie będzie ujawniany osobom trzecim. Informacje dotyczące obecności niebezpiecznych składników powyżej zgłaszanych wartości granicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi można znaleźć w karcie charakterystyki, która jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników na żądanie.

Zalecane zastosowania i zastosowanie produktu:

Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat jest zalecana do zastosowań wewnętrzny i zewnętrzny zgodnie z następującą CEPE (europejska rada producentów i importerów farb, farb drukarskich i kolorów artystów) Specyficzne dla sektora opisy ekspozycji pracowników (SWED):

CEPE_PW_01_V1: Profesjonalne malowanie natryskowe, w pobliżu - ustawienie przemysłowe. CEPE_PW_05a_v1: Profesjonalne malowanie natryskowe, zewnętrzne (poziom 1). CEPE_PW_05b_v1: Profesjonalne malowanie natryskowe, na zewnątrz (poziom 2). CEPE_PW_06_v1: Profesjonalne malowanie, pędzel zewnętrzny / wałek. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie

Lotne związki organiczne (VOC):

Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat została przetestowana w UE pod kątem LZO według ISO 11890-2: 2020 zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie farb 2004/42 / WE. Limit UE dla tego produktu to Cat h 30 g / l. Emulsja Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat zawiera max. 1 g / l (Namierzać) według ISO 11890-2. Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat została przetestowana w USA dla LZO metodą EPA 24 zgodnie ze standardami Agencji Ochrony Środowiska. Limit USA dla tego produktu wynosi 50 g / l. Emulsja Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat zawiera 1 g / l (Low) VOC według metody EPA 24.



Globalny stan zapasów chemicznych:

Wszystkie składniki Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat są zawarte w następujących wykazach chemicznych:

- . Australia - AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
- . Chiny - IECSC (spis istniejących substancji chemicznych w Chinach)
- . Nowa Zelandia - NzioC (New Zealand Inventory of Chemicals)
- . Kanada - DSL (kanadyjski krajowy wykaz substancji)
- . Unia Europejska - EINECS (Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych)
- . Japonia - ENCS (japoński istniejący i nowy wykaz substancji chemicznych)
- . Korea - KECI (Korea Existing Chemicals Inventory)
- . Filipiny - PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych)
- . Szwajcaria - SWISS (wykaz notyfikowanych nowych substancji)
- . USA - TSCA (ustawa o kontroli substancji toksycznych)

Metale ciężkie:

Metale ciężkie Kadm (Cd), rtęć (Hg), ołów (Pb) i chrom (Cr (VI)) nie są celowo stosowane w produkcji emulsji Farrow & Ball Estate. Oczekuje się, że łączne stężenia metali ciężkich, które mogą być obecne w wyniku, są zatem poniżej progów obecnie narzuconych przez następujące regulacje na całym świecie:

- . CONEG (Koalicja Gubernatorów Północno-Wschodniej)
- . Dyrektywa UE 94/62 / EWG
- . Dyrektywa UE 2000/53 / WE i zmiana 2002/525 / WE
- . Dyrektywa UE 2002/95 / WE
- . Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja niektórych elementów (EN 71-3:2019+A1:2021)
- . Przepisy CPSC 16 CFR 1303/16 CFR 1500: 121 (<90 ppm ołowiu)

Nie można jednak wykluczyć obecności poszczególnych metali ciężkich. Pierwiastki śladowe mogą wchodzić do emulsji Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat w surowcach użytych do wytworzenia tego produktu oraz przez środki pomocnicze podczas przetwarzania. Te pierwiastki śladowe można wykryć tylko metodami analitycznymi.

Inne metale:

Następujące inne metale nie są celowo stosowane przy wytwarzaniu emulsji Farrow & Ball Estate: Barium (Ba), Antymon (Sb), Arsen (As), Selen (Se), Kobalt (Co), Stannous (Sn), Nikiel (Ni), cynku (Zn), berylu (Be) i bizmutu (Bi).

Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja niektórych elementów (EN 71-3:2019+A1:2021):

Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat została przetestowana zgodnie z EN 71-3:2019+A1:2021 i spełnia następujące limity migracji pierwiastków z materiałów zabawkowych:

Element	Antymon (Sb)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.2	Limit maksymalny (mg / kg)	11.3
Element	Arsen (As)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.1	Limit maksymalny (mg / kg)	0.9
Element	Bar (Ba)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<100	Limit maksymalny (mg / kg)	375
Element	Kadm (Cd)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.125	Limit maksymalny (mg / kg)	0.3
Element	Ołów (Pb)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.125	Limit maksymalny (mg / kg)	0.5
Element	Rtęć (Hg)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.05	Limit maksymalny (mg / kg)	1.9
Element	Selen (Se)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<3	Limit maksymalny (mg / kg)	9.4
Element	Aluminium (Al)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<400	Limit maksymalny (mg / kg)	560
Element	Bor (B)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<100	Limit maksymalny (mg / kg)	300
Element	Chrom III (Cr)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.004	Limit maksymalny (mg / kg)	9.4
Element	Chrom VI (Cr)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.004	Limit maksymalny (mg / kg)	0.005
Element	Kobalt (Co)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.5	Limit maksymalny (mg / kg)	2.6
Element	Miedź (Cu)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<50	Limit maksymalny (mg / kg)	156
Element	Mangan (Mn)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<100	Limit maksymalny (mg / kg)	300
Element	Nikiel (Ni)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<6	Limit maksymalny (mg / kg)	18.8
Element	Stront (Sr)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<250	Limit maksymalny (mg / kg)	1125
Element	Cyna (Sn)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<0.2	Limit maksymalny (mg / kg)	3750
Element	Cynk (Zn)	Zmierzona ilość (mg / kg)	<300	Limit maksymalny (mg / kg)	938

Substancje wzbudzające obawy:

Następujące substancje wzbudzające obawy nie są celowo stosowane w produkcji Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat: Polyhalogenbifenyl / terfenyle / difenylotetry (PCB, PCT, PBB, PBDE), chlorowane węglowodory / parafiny, substancje zubożające warstwę ozonową (CFC), chlorowce (F, Cl, Br, I), etoksylované Nonylofenole i Nonylofenole, Aromatyczne aminy, formaldehyd lub substancje wytwarzające formaldehyd, azbest, substancje radioaktywne, ftalany, bisfenol A i APEO (etoksyliny alkilofenoli). Na podstawie naszej aktualnej wiedzy na temat surowców wykorzystywanych do produkcji Exterior Wood Primer & Undercoat oraz informacji dostarczanych firmie przez naszych dostawców surowców (takich jak karty charakterystyki i karty danych technicznych), możemy potwierdzić, że Exterior Wood Primer & Undercoat nie zawiera żadnej z substancji bardzo wysokiego ryzyka (SVHC) zawarte w:

- Lista kandydacka na Załącznik XIV REACH na poziomach wyższych niż tolerowane maksymalne wartości stężenia określone w rozporządzeniu UE 1907/2006 / WE lub powyżej 0,1%, w zależności od tego, która wartość jest niższa.
- Lista substancji toksycznych opublikowanych zgodnie z Załącznikiem 1 kanadyjskiej ustawy o ochronie środowiska z 1999 r.
- Harmonogram A rozdziału 423 - Raportowanie środowiskowe i ujawnianie kodeksu miasta Toronto w zakresie progów koncentracji lub raportowania masy większych niż opublikowane limity.
- National Pollutant Release Inventory (przepisy Ontario 127/01), Canada Gazette podaje wartości 1-230 w zakresie progów zgłaszania koncentracji lub masy przekraczających opublikowane limity.
- Materiały budowlane z czerwonej listy (Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, Europejski Komitet ds. Środowiska, stan Kalifornia i Instytut Międzynarodowej Życia Przyszłości).
- Przepisy Kanada w sprawie chemikaliów i kontenerów konsumenckich (CCCR).
- Rozporządzenie Kanadyjskich Produktów Niebezpiecznych (HPR).
- Przepisy Kanadyjskie Kanady Łódzeczko, kołyska i kozły.
- Amerykańska Federalna Ustawa o Substancjach Niebezpiecznych (FHSA).
- USA, zmieniony standard komunikacji o zagrożeniach (HCS).
- Przepisy Kanady dotyczące zabawek (SOR / 2011-17) - sekcja 23.
- ASTM F963 - 17 - Standardowa specyfikacja bezpieczeństwa konsumentów dotycząca bezpieczeństwa zabawek.

California OEHHA Proposition 65 Uwaga:

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na kontakt z substancjami chemicznymi, w tym aldehydem octowym, który jest znany w stanie Kalifornia z powodu raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.



Francuski Dekret o jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń nr 2011-321 - Arrêté Kwiecień 2011:


Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat została przetestowana pod kątem emisji do ISO 16000 w następujący sposób:

- Substancja Formaldehyd * <3
- Substancja Acetaldehyde * <4
- Substancja Toluen * <3
- Substancja Tetrachloroetylen * <2
- Substancja Etylobenzen * <2
- Substancja Ksylen * <2
- Substancja Styren * <2
- Substancja 2-Butoksyetanol * <2
- Substancja Trimetylobenzen * <2
- Substancja 1,4-dichlorobenzen * <2
- Substancja TVOC * 940

Stężenie po 28 dniach (µg / m3).

Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat spełnia wymagania francuskich dyrektyw z dnia 04/30/2009 i 29.05.2009 dotyczące warunków wprowadzania do obrotu produktów do budowy i dekoracji zawierających substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodczości kategorii 1 lub 2 i odpowiada do klasy emisji A + francuskiej regulacji dotyczącej oznakowania produktu do budowy lub okładziny ściennej lub posadzki oraz farby i lakieru na temat emisji lotnych zanieczyszczeń (Arrêté, kwiecień 2011 r.).

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

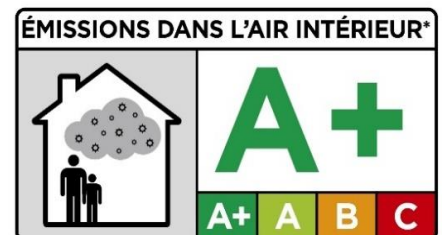

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012:

Ten produkt zawiera następujące produkty biobójcze, które są stosowane jako konserwanty w puszkach: - 5-chloro-2-metylo-2h-izotiazol-3-on i 2-metylo-2h-izotiazol-3-on (3: 1), : 1,2-bensotiazol-3 (2H) -on, Bronopol & 2-metylo-2h-izotiazol-3-on. Ten produkt zawiera również następujące produkty biobójcze, które są stosowane jako środki konserwujące film: - Diuron (ISO), 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian. Brak nanomateriałów. Trzymać z dala od dzieci. Noś rękawice ochronne (takie jak rękawiczki nitrylowe) i okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji i rzek. Skontaktuj się z lokalnym działem ochrony środowiska, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania. Karta charakterystyki tego produktu jest dostępna na żądanie.

Kontakt:

Aby uzyskać pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Wystarczy zadzwonić pod numer +44 (0) 1202 876141, wysłać wiadomość na adres sales@farrow-ball.com lub napisać do nas na adres Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Informujemy, że dla celów szkoleniowych rozmowy mogą być nagrywane. Importowane do UE przez Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

Issue Date: 20/09/2022