

FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

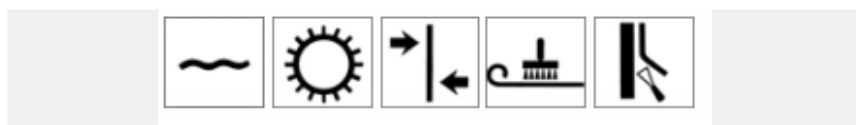
PRODUCTADVIES PEONY WALLPAPER - 23

Elke rol Farrow & Ball-behang wordt met zorg handgemaakt in onze fabriek in Dorset. Met behulp van onze eigen, rijk gepigmenteerde verf, traditionele technieken en op maat gemaakte apparatuur drukken wij op verantwoord geproduceerd papier. Het drukken van verf op papier zorgt voor een prachtig voelbare afwerking en betekent dat elke rol volkomen uniek is. Vooral het gebruik van onze verf zorgt ervoor dat elk ontwerp de rijkdom en kleurdiepte heeft waar we bekend om staan, en dit werkt uitstekend samen met het gebruik van onze verf op andere oppervlakken. Nergens anders vindt u behang zoals dat van ons.

Behanginformatie:





Peony is een klassiek Engels bloemmotief gebaseerd op pure zijden geweven jacquards uit de 19de eeuw. Dit schitterende, wervelende dessin, gebaseerd op de sierlijke Peony bloem, geeft deze traditionele, romantische bloemprint een bekoorlijk tintje.

Patroonnummer:	Behangboek:	Voorafgaande behangboek:
23	Archive	Grace and Favour
Patroonherhaling/Stripbreedte:	Rollbreedte:	Rollengte:
62.8cm (24 3/4")	53cm/21"	10m/11yd



Offset match: 39.5cm (15 1/2")

Patroonaansluiting

	Verspringend patroon: Het patroon op de volgende strook moet met de aangegeven hoogte worden verschoven. Dit is doorgaans de helft of een kwart van de patroonherhaling.
	Aansluitend patroon: Dezelfde patronen moeten op dezelfde hoogte worden gecombineerd. Het patroon sluit recht over de breedte aan.
	Geen patroonaansluiting: Bij het ophangen van behang hoeft u geen rekening te houden met patronen. Geen aansluiting vereist; lengtes kunnen zonder verspilling rechtstreeks van de rol worden afgeknipt.
	Om-en-om stroken: Elke tweede strook moet worden omgekeerd. Meestal van toepassing op effen effecten en noodzakelijk om het risico op zijschaduw te minimaliseren.

Advies voor het bestellen van ons behang:

We raden u aan om voldoende rollen behang te bestellen voor uw project. Omdat ons behang op een traditionele manier geproduceerd wordt bestaat de kans dat nabestelde rollen afkomstig zijn uit een andere productieserie. Dit kan resulteren in subtiele, doch zichtbare verschillen. We adviseren u een extrarol behang te bestellen in geval er iets fout gaat tijdens het behangen - u kunt overgebleven behang bewaren voor eventuele toekomstige reparaties of om laden of kledingkasten te bekleden. Mocht u advies nodig hebben omtrent het berekenen van het benodigde aantal rollen, neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Zij zullen u met alle plezier helpen.

Mededeling voor behangers:

Alhoewel de afdeling Quality Control ons behang aan een uiterst nauwkeurige controle onderwerpt, verzoeken wij u niettemin iedere rol op beschadigingen en op correcte kleur en design te controleren. Ons behang kan in beide richtingen worden uitgerold dus zorg ervoor dat u het patroon met de juiste kant naar boven aanbrengt. In geval van twijfel kunt u www.farrow-ball.com raadplegen of neemt u rechtstreeks contact met ons op. Als het behang eenmaal is aangebracht, stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Nadat u drie of vier banen behang hebt aangebracht (maximaal 1 rol) raden wij u aan het resultaat te inspecteren op eventuele fouten omdat wij geen kosten vergoeden voor meer dan een rol behang. Neem in eerste instantie contact op met de winkel waar u het behang hebt gekocht.

Donkere kleuren:

Wees extra zorgvuldig als u een donkere kleur behang gebruikt. Als de banen niet geheel op elkaar aansluiten zal er een naad zichtbaar zijn wanneer u het behang op een lichte ondergrond aanbrengt. Als je er niet zeker van bent dat je de randen perfect kunt krijgen, is het een goed idee om, op plaatsen waar de behangnaden komen te zitten, een strook donkere emulsie aan te brengen op de wand, die overeenkomt met de achtergrondkleur van het papier. Een olie pastel krijt van de juiste kleur kan ook worden gebruikt om de rand van de rol te kleuren terwijl in rolvorm voordat opknoping.

Advies voor behangen:

Controleer de patroonherhaling voordat u het behang op maat snijdt en houd rekening met 2-3 inches extra aan de boven- en onderkant voor de afwerking. Voor alle zekerheid wordt iedere rol Farrow & Ball behang geleverd met 30cm extra lengte. Eventuele zichtbare defecten op dit gedeelte dienen niet als fouten te worden beschouwd en kunnen worden verwijderd voordat u met behangen begint.

Beperkingen:

Farrow & Ball behang wordt op bestelling gemaakt en vervaardigd volgens traditionele methoden met gebruik van onze eigen verf op waterbasis. Eerst wordt de ondergrondkleur met een kwast aangebracht en vervolgens wordt het patroon gedrukt aan de hand van traditionele druktechnieken; dit geeft ons behang haar unieke structuur. Iedere serie en iedere rol is schitterend uniek. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het design kleine onregelmatigheden vertoont, bijvoorbeeld in de vorm van stippen, vlekjes en gedeelten waar de verf enigszins is uitgelopen. Hoewel wij er uiteraard naar streven deze oneffenheden tot een minimum te beperken, zijn dit kenmerkende eigenschappen van traditionele drukmethoden. We dragen er echter zorg voor dat dergelijke onregelmatigheden geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het behang en het patroon. Subtiële verschuivingen in de patroonherhaling, doorgaans aan de korte kant, zijn tevens onvermijdelijk en wij trachten deze eveneens tot een absoluut minimum te beperken. Ons behang heeft een ambachtelijke uitstraling, kenmerkend voor traditioneel vervaardigd behang, waarbij de structuur en de zichtbare kwaststreken een belangrijke rol spelen (het verschil tussen een schilderij en een foto).

Het voorbereiden van het oppervlak:

Zorg ervoor dat alle oppervlakken solide, schoon en droog zijn voordat u met behangen begint. Verwijder alle sporen van vuil, oud behang of bladderende verf. Vul eventuele scheuren, gaten en open naden met een geschikt vulmiddel. Dicht onstabiele verflagen af met een geschikte primer, verwijder lagen gloss door deze zorgvuldig weg te schuren en behandel vochtige muren. Absorberende oppervlakken zoals nieuw pleisterwerk moeten worden afgedicht met een laag Farrow & Ball Wallpaper Paste of een geschikt afdichtingsmiddel. Laat het oppervlak vervolgens minimaal 1 uur drogen. Voor het beste eindresultaat raden wij u aan de muren eerst te horizontaal te behangen met middelzwaar tot zwaar (graad 1200 - 1400) grondpapier van een goede kwaliteit. Laat het behang minimaal 12 uur drogen voordat u het Farrow & Ball behang aanbrengt. Horizontaal aanbrengen van linerpapier ('cross-lining') wordt beschouwd als 'best practice' omdat daarmee eventuele onregelmatigheden in de wand worden vereffend en het een gelijkmatige porositeit biedt om de behanglijm en de behangafwerking op aan te brengen.

Behanglijm:

We raden u aan Farrow & Ball Wallpaper Paste te gebruiken omdat dit speciaal geformuleerd is voor gebruik in combinatie met Farrow & Ball behang; ons behang weegt 140gsm en is geclassificeerd als middelzwaar tot zwaar behang. Mocht u een andere behanglijm willen gebruiken, let er dan op dat het product geschikt is voor gebruik met behang dat zwaarder weegt dan 140gsm en dat het een pH waarde van 7 tot 12 heeft. Zuurhoudende varianten kunnen het behang beschadigen. Raadpleeg voor zwaarder behang altijd de aanbevelingen van de fabrikant. Breng een royale, egale laag lijm aan op het behang en werk vanuit het midden naar de rand. Zorg ervoor dat de randen goed zijn ingesmeerd maar voorkom dat de voorkant van het behang met de lijm in aanraking komt, aangezien dit kan leiden tot schilfering en verkleuring (Aantasting door behanglijm), wat mogelijk pas maanden na het aanbrengen zichtbaar wordt. Vouw het behang dubbel met de met lijm ingesmeerde kant naar binnen en laat de lijm 10 minuten intrekken. Bij het ophangen van ons behang kun je het beste twee emmers gebruiken: één voor pasta en één voor schoon warm water en een spons. Gebruik het water en de spons om lijm te verwijderen van handen, gereedschap, aangrenzende lijsten of muren en (bijzonder belangrijk) de lijmtafel, om vervuiling van het oppervlak van het behang te voorkomen. Zorg dat je het water regelmatig ververs.

Het aanbrengen van behang:

Gebruik, wanneer u het behang verticaal aanbrengt, een peillood voor de eerste strook. Strijk met behulp van een goede behangborstel het behang glad, werk vanuit het midden naar de rand en zorg ervoor dat u eventuele luchtballen verwijdert. Let erop dat u het behang niet teveel uitrekt omdat behang te neiging heeft te krimpen als het opdroogt; dit kan resulteren in zichtbare naden. Overstrekking kan voorkomen wanneer de behanglijm te dun is of niet goed gemengd, als te weinig behanglijm wordt gebruikt of als de behanglijm te lang is ingeweekt. De rollen behang zijn genummerd en dienen op volgorde aangebracht te worden. Verwijder eventuele overtollige lijm zorgvuldig voordat dit de kans krijgt op te drogen. Opgedroogde lijm kan namelijk glanzende plekken veroorzaken op de traditionele matte afwerking van ons behang. Wanneer de pasta wordt helemaal niet verwijderd zoals bij elke geweven en beschilderd papier, schilfering en verkleuring (plak aanval) optreden. Zorg ervoor dat de uiteinden van het behang goed aansluiten op de banen en dat de randen niet overlappen. Voor het beste resultaat raden wij u aan uw verwarming 's nachts uit te schakelen om het behang de kans te geven op een natuurlijke manier te drogen. Een behangnadenroller kan worden gebruikt om de naden vlak te krijgen. Zorg ervoor dat de roller zonder weerstand draait om wrijfflekken op het behang te voorkomen. Wij raden het gebruik van gereedschap dat niet rolt, zoals spatels e.d., af omdat deze wrijvingsplekken veroorzaken (het polijsten van de voorkant van het behang). Overtollig behanglijm wat uit de naden gedrukt wordt, moet met een vochtig doekje of spons volledig en voorzichtig worden verwijderd voordat het opdroogt.

Belangrijke punten:

Hoewel ons behang geschikt is voor gebruik in badkamers, verschillen de omstandigheden naar gelang de grootte van de ruimte, ventilatie, algemene luchtvochtigheid en condensatie. We kunnen daarom niet garanderen dat ons behang geschikt is voor gebruik in alle omgevingen. U dient daarom de omstandigheden van de te behangen ruimte te overwegen en de werkzaamheden op eigen risico uit te voeren. Ons behang is niet geschikt voor gebruik in ruimten met een hoge luchtvochtigheid. Controleer of uw keuken of badkamer doeltreffend geventileerd is voordat u met behangen begint. Hoewel de voorkant van ons behang voorzichtig mag worden schoongemaakt met een vochtige, zachte doek, is het niet bestand tegen water of wrijving. Niet toepassen bij temperaturen onder 10 ° C of bij hoge temperaturen boven 25 ° C.



Veelvoorkomende problemen voorkomen:

Polijsten/wrijvingsplekken:

Oorzaak: Wrijving op de voorkant van het behang door een doek of plat object, waardoor meer glans ontstaat.

Voorkomen: Zorg dat er geen behanglijm op de voorkant van het behang komt. Gebruik een vochtige, zachte doek of spons om met minimale druk schoon te maken. Gebruik uitsluitend een nadenroller om de naden vlak te drukken. Wrijf niet met een spatel of solide object over de voorkant.

Aantasting door behanglijm:

Oorzaak: Overtollig behanglijm wat op de voorkant van het behang achterblijft, waardoor schilfering en verkleuring in het gedrukte patroon ontstaat wanneer het droogt.

Voorkomen: Verwijder met een vochtige, zachte doek of spons overtollig behanglijm van de voorkant van het behang terwijl het nog nat is.

Loslaten/opkomen:

Oorzaak: Niet genoeg behanglijm (droge randen) of oude of te licht behanglijm gebruikt. Wanden poreus en onderbehang niet horizontaal aangebracht ('niet cross-lined').

Voorkomen: Gebruik nieuw behanglijm die correct is gemengd en aangebracht. Wanden moeten goed worden voorgestreeken en onderbehang moet horizontaal worden aangebracht ('cross-lined').

Vlekvorming:

Oorzaak: Wanden zijn mogelijk alkalisch of sterk gekleurd, wat door het behang heen dringt.

Voorkomen: Breng een alkalibestendige primer aan. Wanden moeten horizontaal met onderbehang worden behangen ('cross-lined').

Zichtbare naden:

Oorzaak: Slechte aansluiting tijdens het aanbrengen. Wanden niet goed voorgestreeken en onderbehang niet horizontaal aangebracht ('niet cross-lined'). Donker behang aangebracht op lichtgekleurde wanden.

Voorkomen: Patroon correct uitlijnen. Wanden moeten goed worden voorgestreeken en onderbehang moet horizontaal worden aangebracht ('cross-lined'). Breng, op plaatsen waar de behangnaden komen te zitten, een strook donkere muurverf aan op de wand die overeenkomt met de achtergrondkleur van het papier. Oliepastel krijt in de juiste tint kan ook worden gebruikt om de rand van de rol, voor het behangen, in opgerolde toestand, in te kleuren.

Glimmende plekken:

Oorzaak: Behanglijm die op de voorkant is achtergebleven of wrijving van een hard object.

Voorkomen: Verwijder met een vochtige, zachte doek of spons overtollige behanglijm terwijl het nog nat is. Volg de aanbrenginstructies.

Schimmel en meeldauw:

Oorzaak: Vochtige wanden of condensatie in de kamer. Behanglijm is oud en droog.

Voorkomen: Zorg dat wanden droog en kamers goed geventileerd zijn. Gebruik verse behanglijm. Mogelijk moeten wanden worden gereinigd met schimmeldodend middel om sporen te verwijderen.

Niet aansluitend patroon:

Oorzaak: Patroon niet goed uitgelijnd tijdens het aanbrengen. Wisselende lengtes omgekeerd opgehangen terwijl dit niet nodig was.

Voorkomen: Volg het aanbrengadvies voor het patroon.

Aanvullende opmerkingen voor het ophangen van Peony-behangpapier:

Peony is een offsetpatroon - geen traditioneel drop-, half drop- of set-patroon. Dit betekent dat Peony iets ingewikkelder is om op te hangen, maar het is de extra moeite zeker waard. Als het op de juiste manier wordt opgehangen, zal elk verschillend bloemelement in het patroon diagonaal uitgelijnd zijn van linksonder naar rechtsboven. Bij een offsetpatroon is het niet mogelijk om alle banen in één keer op lengte te knippen en vervolgens op te hangen. In plaats daarvan moet u, nadat u de eerste baan heeft opgehangen, het behang op de wand bekijken, het patroon diagonaal op de wand aanpassen en vervolgens de volgende baan afknippen.

Neem contact met ons op: Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Klantenservice op telefoonnummer +44 (0) 1202 876141, op e-mailadres sales@farrow-ball.com, of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden. In de EU geïmporteerd door Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Issue Date: 15/04/2024